



16 t RAUPEN-TELESKOP-**KRAN**





















LANGE LEBENSDAUER, HOHE WERTSTABILITÄT

Durch robuste Bauweise und hochwertige Komponenten zuverlässig und leistungsstark im Einsatz

AUSGEREIFTE UND MODERNSTE TECHNIK

Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Konstruktion und im Bau von Teleskopkranen



EINFACH IN WARTUNG UND SERVICE


Beherrschbare Technik und Vermeidung von Over-Engineering, beste Zugänglichkeit zu allen Komponenten

UMWELTSCHONENDE ANTRIEBSTECHNIK


Modernste Motoren-, Antriebs- und Abgassysteme nach neuestem Stand der Technik (Stufe V)




EIN MODULARER AUFBAU. VIELE EINSATZBEREICHE.

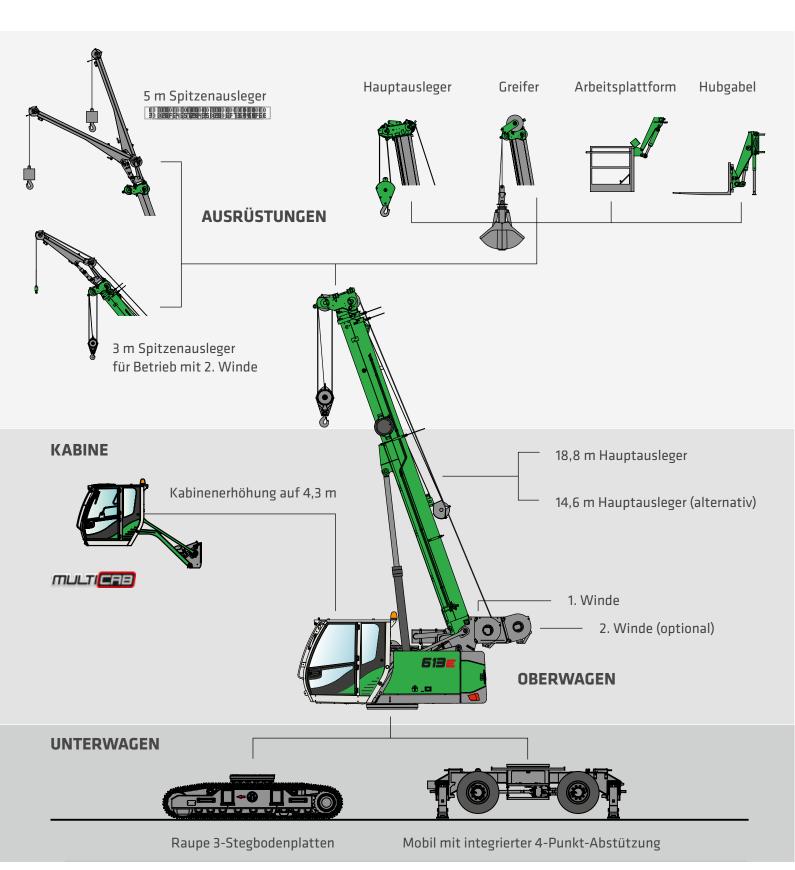



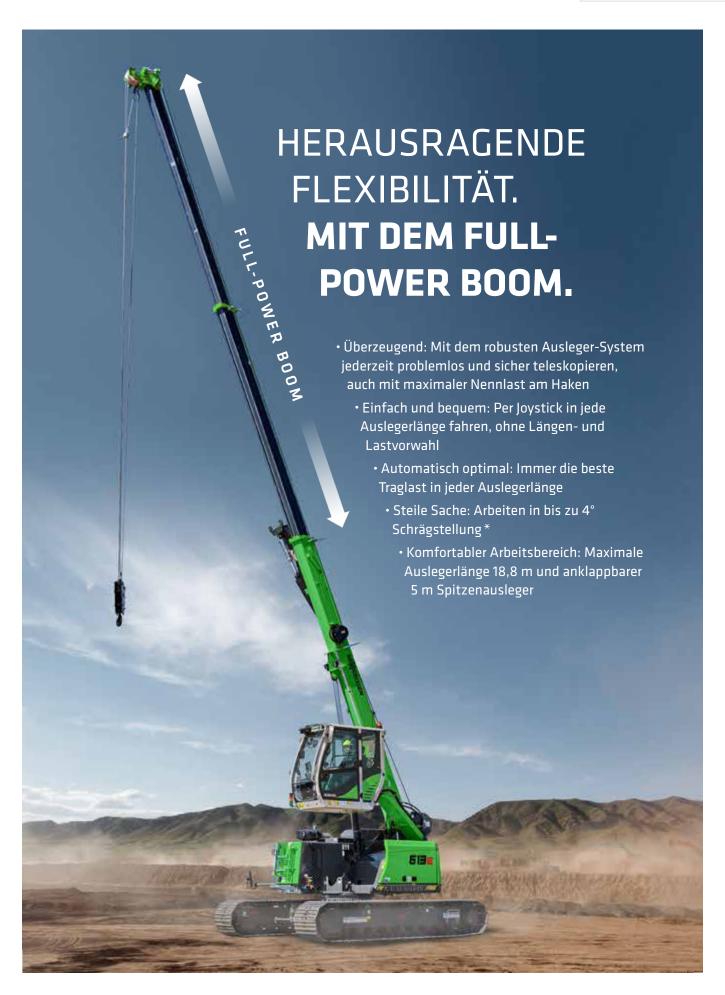



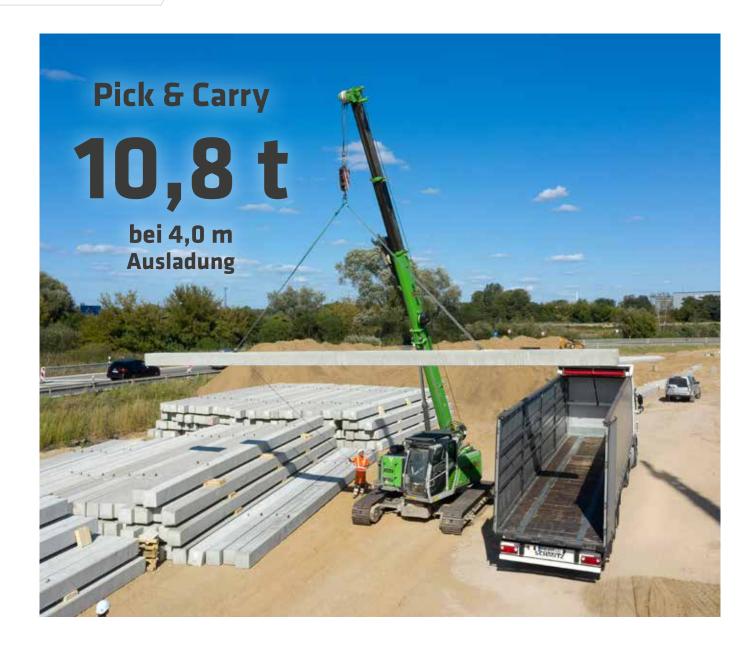

KOMPAKT UND STARK. BEI MAXIMALER FLEXIBILITÄT.

- Pick & Carry: Lasten aufnehmen und verfahren
- Beste Manövrierbarkeit auch auf engen Baustellen durch kleinen Wendekreis dank Raupenfahrwerk
- Beste Übersicht beim Verfahren dank erhöhter Kabinenposition
- Vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten: Arbeitsplattform, Hubgabel, hydraulischer Greifer und per Funkfernsteuerung bedienbar







MEHR ÜBERBLICK. MEHR SICHERHEIT. MEHR HOCHGEFÜHL.

Mit der hochfahrbaren Kabine und einer Augenhöhe von ca. 4,30 m (!) erhöht sich auch die Sicherheit beim Aufnehmen, Bewegen und Absetzen der Last.

Alle Hindernisse gut im Blick

Mit der richtigen Kabinen- und Sichthöhe beim Verfahren haben Sie alle Hindernisse auf der Baustelle hervorragend im Blick.

Verbesserte Ergonomie

Durch die natürliche Körperhaltung und die optimale Sicht können Sie konzentriert und zugleich entspannt arbeiten.



DIE PREMIUM KABINE.

- Elastisch gelagerte Komfortfahrerkabine mit Superschalldämmung
- Panorama-Übersicht mit Rundum-Verglasung aus Sicherheitsglas, mit gewölbter, ausstellbarer Frontscheibe, großem Dach- und Heckfenster
- Optimales Raumklima durch stufenlos regelbare Kabinenheizung und Klimaanlage
- Luftgefederter Komfortsitz mit Sitzheizung, schwingungsgedämpft, Gewicht einstellbar
- Ergonomisch angeordnete, mitschwingende Bedienelemente
- Radio mit Bluetooth®







• Joysticks auf mitschwingenden, am Sitz befestigten Konsolen

• Kurze Wege für direkte, feinfühlige Ansteuerung aller Funktionen

• Bedienungskomfort durch optimierte Gestaltung der Taster und Schalter

• Angenehmer Griff durch ergonomische Formgebung



EINFACH TRANSPORTIERT. SCHNELL EINSATZBEREIT.

Kosteneffizienz und Einsparungspotenziale bieten sich nicht nur bei der Anschaffung und den Betriebskosten. Für den cleveren Unternehmer ist der einfache und kostengünstige Transport zwischen den Baustellen ein (ge)wichtiges Argument.





Kostengünstig

Mit einer Transportbreite von nur 2,53 m passt der 613 E bequem auf jeden Standardtieflader. Das erspart die Transportgenehmigung und senkt deutlich die Kosten.



Problemios

Die Maschine kann mit ihrem geringen Gewicht von unter 25 t komplett montiert transportiert werden. Auch die Einfahrt in Innenstädte ist problemlos möglich.



Schnell

Auf der Baustelle ist die Maschine sofort nach dem Abladen einsatzbereit.



WARTUNG UND SERVICE. MACHEN SIE ES SICH EINFACH.







Das SENCON Steuerungssystem unterstützt Sie bei der Diagnose und vereinfacht die Fehlerbehebung. So ist Ihre Maschine schnell wieder verfügbar.

Alle Wartungs- und Servicepunkte sind übersichtlich angeordnet und gut erreichbar. Die eindeutige Kennzeichnung der Bauteile macht die Orientierung einfach.

KEEP IT SIMPLE. MIT BEHERRSCHBARER TECHNIK.



Zuverlässige und sinnvolle Technik macht das Leben leichter. Wir setzen auf Hydraulik und Elektrik, wo Elektronik keinen Mehrwert bringt.



Wir machen Sie glücklich, nicht abhängig. Mit kostengünstigen Bauteilen und wenigen Handgriffen setzen Sie Ihre Maschine selbst instand.



Am zentralen Elektroverteiler erleichtern die übersichtlich angeordneten Standardkomponenten die Kontrolle und Fehlerbehebung.



MASCHINENTYP

MODELL (TYP)

613 Raupe

MOTOR Stufe V: F3.8 FR95683 Motor-Nennleistung: 100 kW / 2200 min-1 Betriebspunkt Standard: 100 kW / 2200 min-1 Betriebspunkt Eco: 99 kW / 2000 min-1 Stufe IIIa: auf Anfrage jeweils: Direkteinspritzung, turboaufgeladen, Ladeluftkühlung, emissionsreduziert KÜHLUNG wassergekühlt **DIESELFILTER** mit Wasserabscheider und Heizung LUFTFILTER Trockenfilter mit integriertem Vorabscheider, automatischem Staubaustrag, Haupt- und Sicherheitselement, Verschmutzungsanzeige KRAFTSTOFF-200 I TANK ADBLUE TANK 30 I ELEKTRISCHE 24 V ANLAGE



Tieftemperaturpaket mit Motorvorwärmung (verstärkte Batterien)

Elektrische Betankungspumpe

2 x 155 Ah

OBERWAGEN ===						
BAUART	Verwindungssteife Kastenbauweise, präzisionsbearbeitet, Stahlbüchsen für Auslegerlagerung. Servicefreundliche Konzeption, in Längsrichtung eingebauter Motor					
ELEKTRO	zentraler Elektroverteiler, Batterietrenn- schalter					
BELEUCHTUNG	LED-Scheinwerfer zur optimalen Aus- leuchtung des Arbeitsbereichs					
KÜHLSYSTEM	3-Kreis Kühlsystem mit großer Kühlleis- tung, elektronisch geregelter Lüfterantrieb für Wasser-, Ladeluft- und Ölkühler					
SICHERHEIT	Kameraüberwachung des Rückraums und zur rechten Seite					
OPTIONEN	zusätzliche LED Scheinwerfer					
	2 Rundumleuchten am Heck					
	weitere Kameras					
	Seeklimanahe Lackierung als Korrosions- schutz					
	Sonderlackierung					
	Tieftemperaturpaket					
	Autom. Zentralschmierung für Ausleger- anlenkpunkt, Wippzylinder, Drehkranz- laufbahn und Windentrommellager					
	Ritzel-Zahn Schmierung					



Option: zusätzliche

BATTERIEN

OPTIONEN



HYDRAULIKSYSTEM / HYDRAULIK

ı

Pumpenaggregat direkt am Dieselmotor angebaut. Load Sensing/LUDV Hydrauliksystem, elektrohydraulisch vorgesteuerte Arbeitsfunktionen, Grenzlastregelung, Axialkolben-Verstellpumpe. Durch die unabhängige, proportionale Zuteilung der Pumpenmenge können mehrere Arbeitsfunktionen gleichzeitig und unabhängig voneinander präzise gesteuert werden.

werden.	
FÖRDER- MENGE	bis 200 l / min
BETRIEBS- DRUCK	bis 330 bar
FILTRATION	Hochleistungsfiltration mit Langzeitwechselintervall
HYDRAULIK- TANK	180 l
STEUERUNG	Proportionale, feinfühlige, hydraulische Ansteuerung der Bewegungen, 2 Servo- Joysticks für die Arbeitsfunktionen, Zusatzfunktionen über Schalter und Fußpedale - ergonomisch und übersicht- lich angeordnet
SICHERHEIT	Hydraulikkreise mit Sicherheitsventilen gesichert
	Rohrbruchsicherheitsventil für Wipp- zylinder und Teleskopzylinder
OPTIONEN	Bio-Ölbefüllung
	SENNEBOGEN HydroClean Feinstfilter- system (3 µm) mit Wasserabscheidung
	Hydrauliktankvorwärmung

DREHANTR	IEB / DREHWERK 🗬
GETRIEBE	Kompaktplanetengetriebe mit Schrägachsen-Hydraulikmotor, integrierte Bremsventile
DREHWERKS- BREMSE	Lamellenbremse über Federn wirkend
DREHKRANZ	Großdimensionierter, außenverzahnter 1-reihiger Kugeldrehkranz
DREH- GESCHWIN- DIGKEIT	0-2 min ⁻¹ , stufenlos

KABINE	
KABINENTYP	Multicab, 1,75 m hochfahrbar
KABINENAUS- STATTUNG	Kabine serienmäßig hydraulisch hochfahrbar. Komfortfahrerkabine elastisch gelagert mit Superschalldämmung. Allwetterausführung, Rundumverglasung aus Sicherheitsglas und großes Dachfenster, ausstellbare Frontscheibe. Komfortsitz elastisch gelagert, gewichtseinstellbar und schwingungsgedämpft. Übersichtliches Armaturentableau mit schwenkbarer Lenksäule. Stufenlos regelbare Kabinenheizung mit Umluftstufe und Partikelfilter, Klimaautomatik.
OPTIONEN	Standheizung mit Zeitschaltuhr
	FOPS-Frontschutzgitter
	Dachschutzgitter
	FOPS-Dachschutzgitter
	Verglasung in Panzerglasausführung
	Radio mit USB- und SD-Anschluss, MP3- und Bluetooth®-Funktion











AUSLEGER	3-teilig mit Rollenkopf, hydraulisch durch- gehend teleskopierbar auf 14,6 bis 18,8 m, Verstellgeschwindigkeit -12° bis 70° in ca. 35 Sekunden
SICHERHEITS- BREMSE	Lamellenbremse, über Federn wirkend
KRAN- SICHERHEIT	Neueste Generation der Lastmomentüberwachung mit Eventrekorder, übersichtliches Tableau mit Anzeige aller wichtigen Daten über SENCON-Anzeige, Hubendschalter, Seilablaufsicherung, Überdruckventile und Rohrbruchsicherung
ZYLINDER	Hydraulikzylinder mit hochwertigen Dichtungs- und Führungselementen
OPTIONEN	Spitzenausleger 5 m Klappspitze, Tragfä- higkeit 4 t, neigbar 45°, ohne Hilfsgeräte aufrüstbar, bei Nichtgebrauch am Grund- ausleger verriegelt
	3 m Klappspitze in Verbindung mit 2. Hubwinde, Tragfähigkeit 4 t, neigbar 20° oder 45°, ohne Hilfsgeräte aufrüstbar, bei Nichtgebrauch am Grundausleger verriegelt
	Hubgabel
	Hubarbeitsbühne
	Sonderlackierung
	Notaggregat
	Funkfernsteuerung
	Arbeitsbereichsbegrenzung, frei programmierbar
	Greiferausrüstung mit Zweischalengreifer, 600 l
	Zusätzliche Abnahme von Lasttabellen mit 2°/4° Schräglage
	SENtrack DS Telemetriesystem

ARBEITSAUSRÜSTUNG



UNTERWAG	EN ===
KONSTRUK- TION	Sehr starker, hydraulisch teleskopierbarer Raupenunterwagen, mit integrierten, geschützten Antriebsgetrieben
ANTRIEB	Starker Fahrantrieb mit 2-Stufen Verstell- hydraulikmotor mit direkt angebauten automatisch wirkenden Bremsventil und Kompaktplanetengetriebe je Fahrwerks- seite
PARKBREMSE	Lamellenbremse, über Federn wirkend
LAUFWERK	Wartungsfreies Traktorenlaufwerk mit hydraulischer Kettenspannung, 3-Steg 600 mm Bodenplatten
GESCHWINDIG- KEIT	0 - 1,2 km/h / 0 - 2,2 km/h
OPTIONEN	Bodenplatten in folgenden Ausstattungen: 700 mm 3-Steg-Bodenplatten 800 mm 3-Steg Bodenplatten

WINDE



Antrieb der Winden über hochdruckgeregelte Verstell-Hydraulikmotore, dadurch immer optimale Zugkraft-Geschwindigkeitsregelung. Hydraulische Senk-Bremsventile für feinfühliges, verschleißfreies Abbremsen. Starke Ölbad-Planetengetriebe, wartungsarm.

Haltebremsen sind federbelastete, wartungsfreie, verschleißarme Lamellenbremsen im Ölbad laufend, ölgekühlt

Zugkraft 35 kN (3. Lage), Seilgeschwindigkeit 95 m/min., Seildurchmesser 14 mm, max. Seillänge 80 m

OPTIONEN

2. Kranwinde: Zugkraft 35 kN (3.Lage), Seilgeschwindigeit 95 m/min., Seildurchmesser 14 mm, max. Seillänge 160 m



MASSE ca. 24.300 kg mit Teleskopausleger 18,8 m, Spitzenausleger 5 m, 10,5 t Haken, 80 m Hubseil, 4,1 t Ballast, 3,5 t Winden, mit 600 mm 3-Steg-Bodenplatten 3-Steg-Bodenplatten:

700 mm ca. 24.650 kg

EINSATZGEWICHT

HINWEIS

800 mm ca. 25.000 kg Das Einsatzgewicht variiert je nach

Ausstattung und Ausrüstung.

Technische Änderungen vorbehalten!








HAUPTAUSLEGER HA 18,8 m





Anmerkungen:

- 1. Die angegebenen Traglastwerte gelten für einen ebenen und festen Stand der Maschine.
- Die Traglastwerte gelten für 613 R mit austeleskopiertem Raupenunterwagen (Spur 3000 mm), die Traglastwerte in Klammern () für einteleskopierten Raupenunterwagen (Spur 1880 mm).
- 3. Die Traglastwerte berücksichtigen die Normen DIN 15019 und ISO 4305.
- 4. Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehänge) ist von den Traglasten abzuziehen.
- 5. Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um ungünstige Bedingungen zu berücksichtigen, wie weichen oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, Rucken oder plötzliches Stoppen der Ladungen, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last.
- 6. Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist bei 14 mm Seildurchmesser 3.500 kg.
- 7. Traglasten mit * gekennzeichnet gelten nur mit Sonderausrüstung.
- 8. Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils gültigen Traglastwerte entnehmen Sie bitte den Tabellen in der Betriebsanleitung.

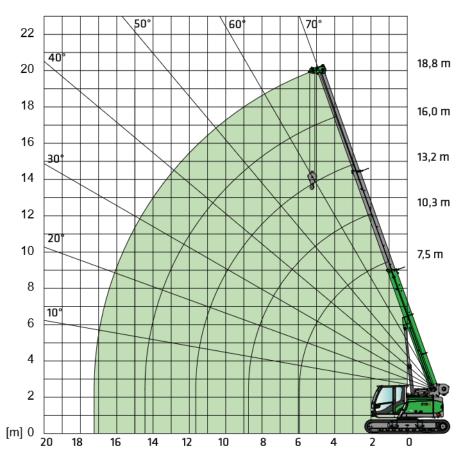

		[m]				
AUSLADUNG [m]	7,5	10,3	13,2	16,0	18,8	
2,0						
3,0						
4,0	10,6 (5,3)	10,0 (5,3)	8,0 (5,4)			
5,0	8,5 (3,7)	8,6 (3,8)	8,0 (3,8)	6,0 (3,9)		
5,5	5,5 7,5 (3,2) 6,0 5,7 (2,9) / 6,0 m 7,0		7,4 (3,4)	6,0 (3,4)	4,5 (3,4) 4,5 (2,9) 4,5 (2,3)	
6,0			6,7 (2,9)	5,9 (2,9)		
7,0			5,3 (2,3)	5,2 (2,3)		
8,0		4,2 (1,8)	4,3 (1,8)	4,3 (1,8)	4,1 (1,9)	
9,0		3,6 (1,5) / 8,8 m	3,5 (1,5)	3,6 (1,5)	3,6 (1,5)	
10,0			3,0 (1,2)	3,0 (1,2)	3,0 (1,2)	
11,0			2,6 (1,0)	2,6 (1,0)	2,6 (1,0)	
12,0			2,4 (0,9) / 11,6 m	2,2 (0,8)	2,3 (0,8)	
13,0				2,0 (0,7)	2,0 (0,7)	
14,0				1,7 (0,6)	1,7 (0,6)	
10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0				1,6 (-) / 14,4 m	1,5	
16,0					1,3	
17,0					1,1 / 17,3 m	






HAUPTAUSLEGER HA 14,6 m





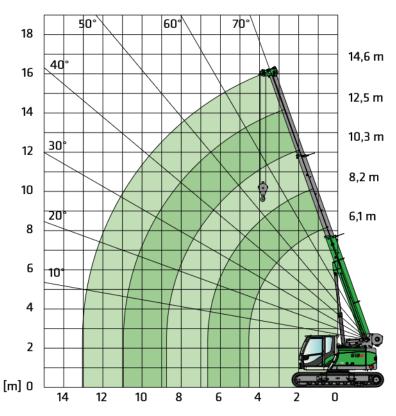

			AU	SLEGERLÄNGE	[m]	
A	AUSLADUNG [m]	6,1	8,2	10,3	12,5	14,6
	2,0	1 16,0 (12,0) 13,0 (12,0)				
	3,0	13,5 (8,3) 13,0 (8,3)		11,0 (8,4)		
	4,0	10,8 (5,3)	10,9 (5,4)	10,5 (5,4)	8,3 (5,4)	6,5 (5,4)
	4,5	4,5 9,6 (4,4) 9,		9,6 (4,6)	7,8 (4,6)	6,3 (4,6)
9	5,0	5,0	8,7 (3,9)	8,7 (3,9)	7,2 (3,9)	6,1 (3,9)
0.80/1	6,0		6,8 (2,9)	6,8 (3,0)	6,3 (3,0)	5,3 (3,0)
53)/4.7	7,0		5,1 (2,5) / 6,7 m	5,3 (2,4)	5,4 (2,4)	4,6 (2,4)
03(149	8,0			4,3 (1,9)	4,4 (1,9)	4,1 (2,0)
75/17	9,0			2,7 (1,6) / 8,8 m	3,7 (1,6)	3,7 (1,6)
/14.6/	10,0	10,0 11,0			3,1 (1,3)	3,1 (1,4)
TabNr.: 613R-HD/14.6/75/1703(1453)/4.1/08.06	11,0				2,7 (1,1) / 10,9 m	2,7 (1,1)
Vr.: 61	12,0					2,3 (1,0)
Tabt	13,0					2,1 (0,8)



HAKEN

		SEILEINSCHERUNG UND MAX. TRAGLAST								
KAPAZITÄT [t] GEWICHT [kg]		5	4	3	2	1				
17,5 t (2-rollig)	180 kg	17.500 kg	14.000 kg	10.500 kg	7.000 kg	3.500 kg	für Hauptausleger			
10,5 t (1-rollig)	100 kg			10.500 kg	7.000 kg	3.500 kg	für Hauptausleger			
4 t	40 kg					3.500 kg	für Spitzenausleger			






SPITZENAUSLEGER ₂₄ SA 5,0 m



HA 18,8 m





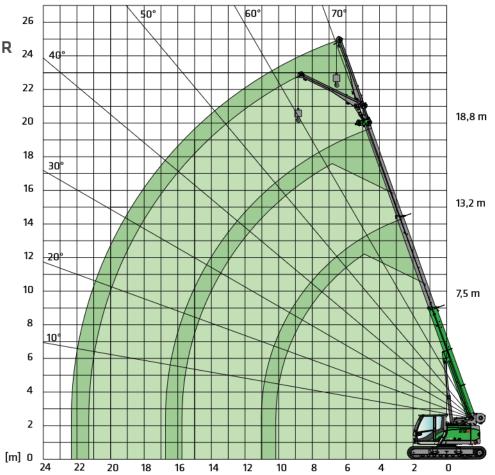

	TELESKOP-AUSLEGERLÄNGE [m]									
	7,	7,5		,3	13	,2	16,0		18,8	
AUSLADUNG [m]	<u>0°</u>	45°	<u>0°</u>	45°	<u>0°</u>	<u>∠</u>	0°	45°	0°	∠ 45°
4,0	3,8 (3,8)		4,4 (4,4)							
5,0	3,3 (3,3)		3,8 (3,8)		4,2 (4,0)					
6,0	2,9 (2,9)	2,0 (2,0)	3,3 (3,1)		3,8 (3,0)		3,8 (3,0)			
7,0	2,5 (2,5)	1,9 (1,9)	3,1 (2,4)	2,0 (2,0)	3,4 (2,4)		3,5 (2,3)		2,7 (2,3)	
8,0	2,2 (2,1)	1,9 (1,9)	2,8 (2,0)	2,0 (2,0)	3,1 (1,9)	2,0 (1,9)	3,2 (1,9)		2,7 (1,8)	
9,0	2,0 (1,7)	1,8 (1,7)	2,5 (1,6)	1,9 (1,6)	2,8 (1,5)	2,0 (1,5)	2,9 (1,5)	1,9 (1,5)	2,6 (1,5)	
10,0	1,9 (1,4)		2,2 (1,3)	1,9 (1,3)	2,5 (1,3)	1,9 (1,3)	2,6 (1,2)	1,9 (1,2)	2,4 (1,2)	1,9 (1,2)
11,0			2,0 (1,1)	1,8 (1,1)	2,3 (1,0)	1,9 (1,0)	2,4 (1,0)	1,9 (1,0)	2,2 (0,9)	1,9 (0,9)
12,0			1,8 (0,9)		2,2 (0,8)	1,8 (0,8)	2,2 (0,8)	1,9 (0,8)	2,0 (0,8)	1,9 (0,8)
S 13,0			1,8 (0,7)		2,0 (0,7)	1,8 (0,7)	2,0 (0,6)	1,8 (0,6)	1,9 (0,6)	1,8 (0,6)
14,0					1,7 (0,6)		1,7 (0,5)	1,7 (0,5)	1,7	1,7
15,0					1,5		1,5	1,5	1,4	1,4
16,0					1,4		1,3		1,3	1,3
17,0							1,1		1,1	
문 18,0							1,0		1,0	
13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 19,0									0,9	
ခ်် 20,0									0,7	










SPITZENAUSLEGER SA 5,0 m



HA 14,6 m





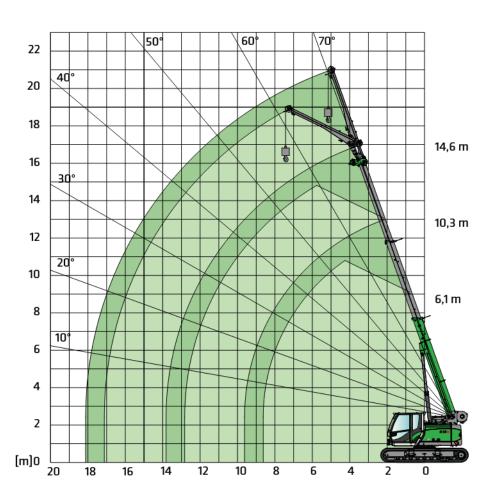

		TELESKOP-AUSLEGERLÄNGE [m]										
		6	,1	8,2		10,3		12,5		14,6		
	AUSLADUNG [m]	<u>0°</u>	<u>∠</u>	0°	<u>∠</u>	<u>0°</u>	45°	<u>0°</u>	45°	<u>0°</u>	45°	
	3,0	4,2 (4,2)										
	4,0	3,5 (3,5)		4,0 (4,0)								
	5,0	3,0 (3,0)		3,5 (3,5)		3,7 (3,7)		4,0 (4,0)				
	6,0	2,6 (2,6)	1,9 (1,9)	3,0 (3,0)	2,0 (2,0)	3,4 (3,1)		3,6 (3,0)		3,5 (3,0)		
	7,0	2,2 (2,2)	1,9 (1,9)	2,7 (2,5)	2,0 (2,0)	3,0 (2,4)	2,0 (2,0)	3,3 (2,4)		3,4 (2,4)		
	8,0	1,9 (1,9)	1,8 (1,8)	2,4 (2,0)	1,9 (1,9)	2,7 (2,0)	2,0 (2,0)	3,0 (1,9)	2,0 (1,9)	3,0 (1,9)		
6 SA5	9,0	1,8 (1,7)		2,1 (1,7)	1,8 (1,7)	2,5 (1,6)	1,9 (1,6)	2,8 (1,6)	1,9 (1,6)	2,7 (1,6)	2,0 (1,6)	
/08.0	10,0			1,9 (1,4)		2,2 (1,3)	1,9 (1,3)	2,5 (1,3)	1,9 (1,3)	2,5 (1,3)	1,9 (1,3)	
53/4.1	11,0			1,8 (1,2)		2,0 (1,1)	1,8 (1,1)	2,3 (1,1)	1,9 (1,1)	2,2 (1,1)	1,9 (1,1)	
75/17	12,0					1,8 (0,9)		2,0 (0,9)	1,8 (0,9)	2,0 (0,9)	1,9 (0,9)	
/14.6/ /14.6/	13,0					1,8 (0,8)		1,9 (0,8)		1,9 (0,7)	1,8 (0,7)	
TabNr.: 613R-HD/14.6/75/1703/41/08.06 SA5 TabNr.: 613R-HD/14.6/75/1453/41/08.06 SA5	14,0							1,7 (0,6)		1,8 (0,6)	1,8 (0,6)	
F:: 613	15,0							1,6 (0,5)		1,6 (0,5)		
TabN TabN	16,0									1,4		



GREIFERAUSRÜSTUNG



HAUPTAUSLEGER HA 18,8 m






Anmerkungen:

- 1. Die angegebenen Traglastwerte gelten für einen ebenen und festen Stand der Maschine.
- 2. Die Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360° Schwenkwinkel. Die Traglastwerte gelten für 613 R mit max. Spurbreite.
- 3. Die Traglastwerte berücksichtigen die Normen DIN 15019.2 und ISO 4305.

	AUSLEGERLÄNGE [m]									
AUSLADUNG [m]	7,5	10,3	13,2	16,0						
2,0	12,7									
3,0	11,3	8,5								
4,0	9,0	8,5	6,8							
5,0	7,2	7,3	6,8	5,1						
5,5	6,3	6,4	6,3	5,1						
6,0		5,7	5,7	5,0						
7,0		4,4	4,5	4,4						
8,0		3,5	3,5	3,5						
9,0			3,0	3,0						
10,0			2,5	2,5						
11,0			2,2	2,2						
12,0				1,8						
13,0				1,7						
14,0				1,4						
15,0										
16,0										

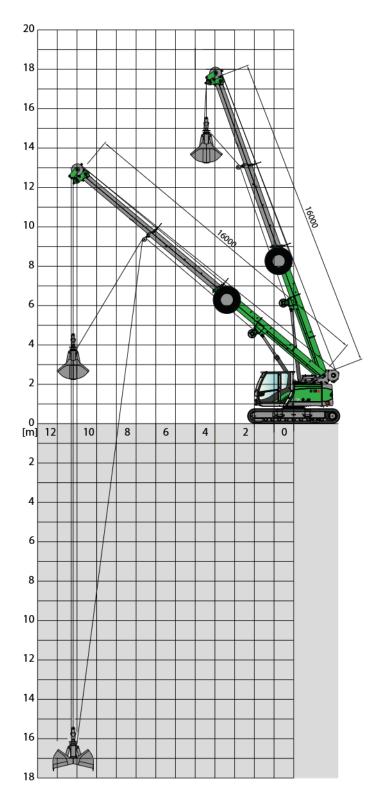





ARBEITSPLATTFORM




ARBEITSPLATTFORM HA 18,8 m





Die zulässige Nutzlast für die Arbeitsplattform beträgt 350 kg: 2 Personen à 80 kg + 190 kg Zuladung.

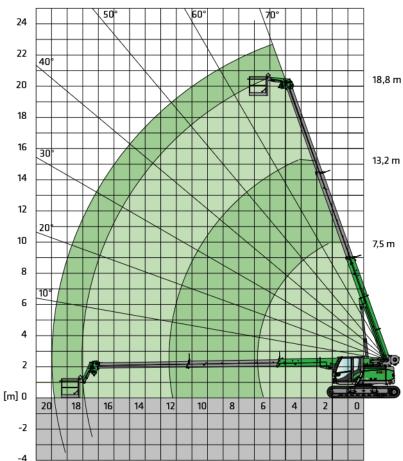




ARBEITSPLATTFORM HA 14,6 m





Die zulässige Nutzlast für die Arbeitsplattform beträgt 350 kg: 2 Personen à 80 kg + 190 kg Zuladung.

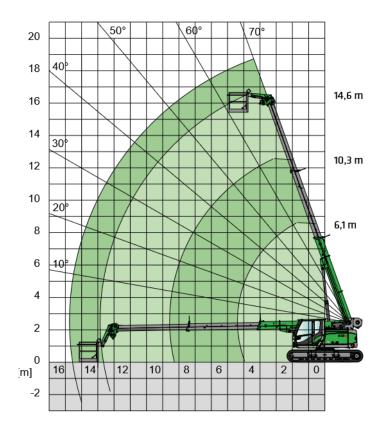



HUBGABELAUSRÜSTUNG




HUBGABEL 7,5 - 18,8 m





Anmerkungen:

- Die angegebenen Traglastwerte gelten für einen ebenen und festen Stand der Maschine.
- Die Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360° Schwenkwinkel.
- Die Traglastwerte berücksichtigen die Normen DIN 15019.2 und ISO 4305.
- 4. Die Traglastwerte gelten für mittig platzierte Last an der Hubgabel bei einem Schwerpunktabstand von 500 mm ab Gabelträger.
- Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um ungünstige Bedingungen zu berücksichtigen, wie weichen oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, Rucken oder plötzliches Stoppen der Ladungen, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last.
- 6. Die Traglastwerte gelten für max. Spurbreite.
- 7. Die Traglasten in Klammern () gelten für min. Spurbreite.
- 8. Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils gültigen Traglastwerte entnehmen Sie bitte den Tabellen in der Betriebsanleitung.

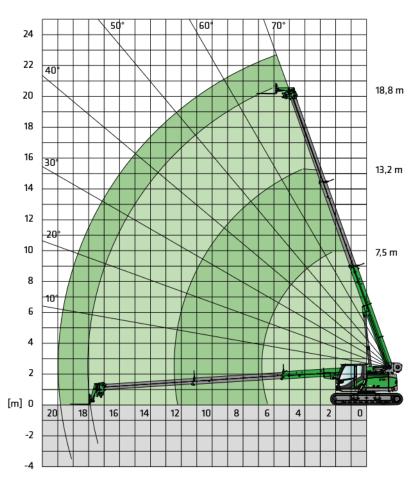

		AUSLEGERLÄNGE [m]					
	AUSLADUNG [m]	7, 5	10,3	13,2	16,0	18,8	
	2,0	2,5 (1,53)					
	3,0	2,5 (1,53)	1,3 (0,63)				
	4,0	2,5 (1,53)	1,3 (0,63)	0,9			
	4,5	2,5 (1,53)	1,3 (0,63)	0,9	0,6		
	5,0	2,5 (1,53)	1,3 (0,63)	0,9	0,6	0,5	
	6,0	2,5 (1,53)	1,3 (0,63)	0,9	0,6	0,5	
	7,0	2,5 (1,53)	1,3 (0,63)	0,9	0,6	0,5	
	8,0	2,5/7,5 (1,53)/7,5	1,3 (0,63)	0,9	0,6	0,5	
gabel	9,0		1,3 (0,63)	0,9	0,6	0,5	
6 Hub	10,0		1,3 (0,63)	0,9	0,6	0,5	
1/08.0	11,0		1,3/10,3 (0,63)/10,3	0,9	0,6	0,5	
53)/4.	12,0			0,9	0,6	0,5	
03(14	13,0			0,9/13,2	0,6	0,5	
71/5/	14,0				0,6	0,5	
/18.8	15,0				0,6	0,5	
3R-HC	16,0				0,6	0,5	
TabNr.: 613R-HD/18.8/75/1703(1453)/4.1/08.06 Hubgabel	17,0					0,5	
TabI	18,0					0,5/18,8	






HUBGABELAUSRÜSTUNG



HUBGABEL 6,1 - 14,6 m






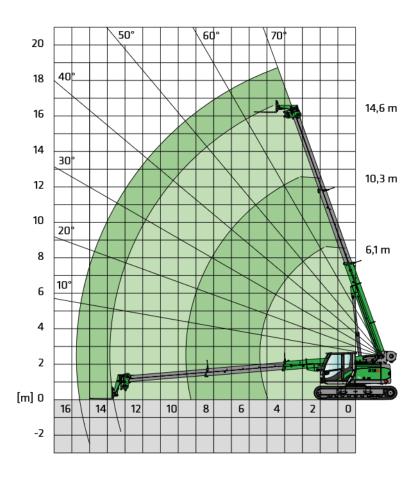

	AUSLEGERLÄNGE [m]					
AUSLADUNG [m]	6,1	8,2	10,3	12,5	14,6	
2,0	3,0 (2,0)					
3,0	3,0 (2,0)	1,8 (1,28)				
4,0	3,0 (2,0)	1,8 (1,28)	1,4 (0,7)			
4,5	3,0 (2,0)	1,8 (1,28)	1,4 (0,7)	1,0 (0,37)		
5,0	3,0 (2,0)	1,8 (1,28)	1,4 (0,7)	1,0 (0,37)	0,6	
6,0	3,0 (2,0)	1,8 (1,28)	1,4 (0,7)	1,0 (0,37)	0,6	
7,0		1,8 (1,28)	1,4 (0,7)	1,0 (0,37)	0,6	
8,0		1,8 (1,28)	1,4 (0,7)	1,0 (0,37)	0,6	
9,0		1,8/8,2 (1,28) / 8,2	1,4 (0,7)	1,0 (0,37)	0,6	
10,0			1,4 (0,7)	1,0 (0,37)	0,6	
11,0			1,4/10,3 (0,7)/10,3	1,0 (0,37)	0,6	
12,0				1,0 (0,37)	0,6	
13,0				1,0/12,5 (0,37)/12,5	0,6	
14,0					0,6	
15,0					0,6/14,6	




TRANSPORTABMESSUNGEN

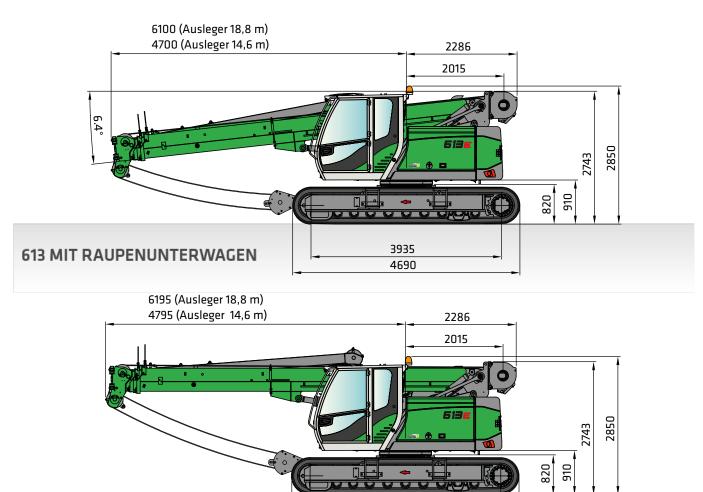

3935

4690

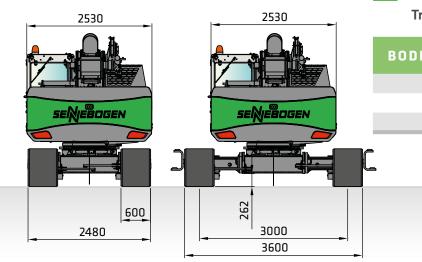

Transportbreite: 2,53 m

Transport ohne Genehmigung möglich

BODENPLATTEN	MIN. TRANSPORTBREITE		
600 mm	2530 mm		
700 mm	2600 mm		
800 mm	2700 mm		

Maßangaben in [mm]


613 MIT RAUPENUNTERWAGEN




ANBAUGERÄTE

SPITZENAUSLEGER 5 m

Gewicht: 350 kg

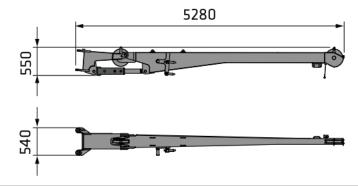


HYDRAULIK-GREIFER MIT ZÄHNEN UND ENTWÄSSERUNGSBOHRUNGEN




Gewicht: 750 kg

Max. Schüttgewicht: 2 t/m³ Max. Inhalt: 600 Liter


ARBEITSPLATTFORM



Gewicht: 400 kg




HUBGABELANBAU




Gewicht: 500 kg

Maßangaben in [mm]



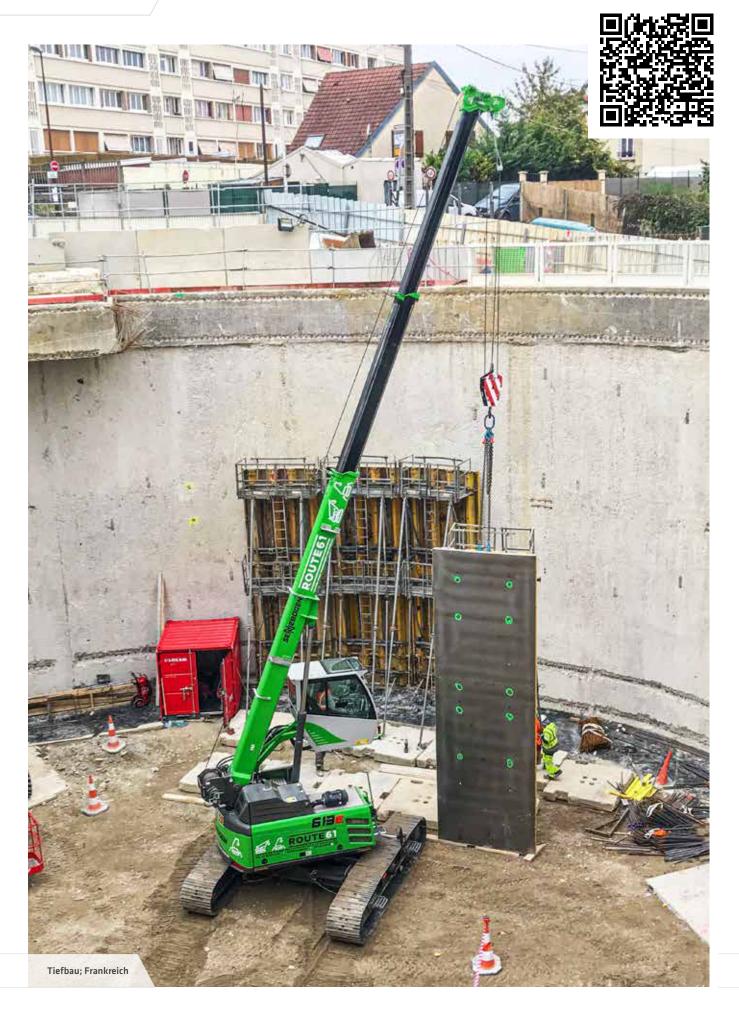

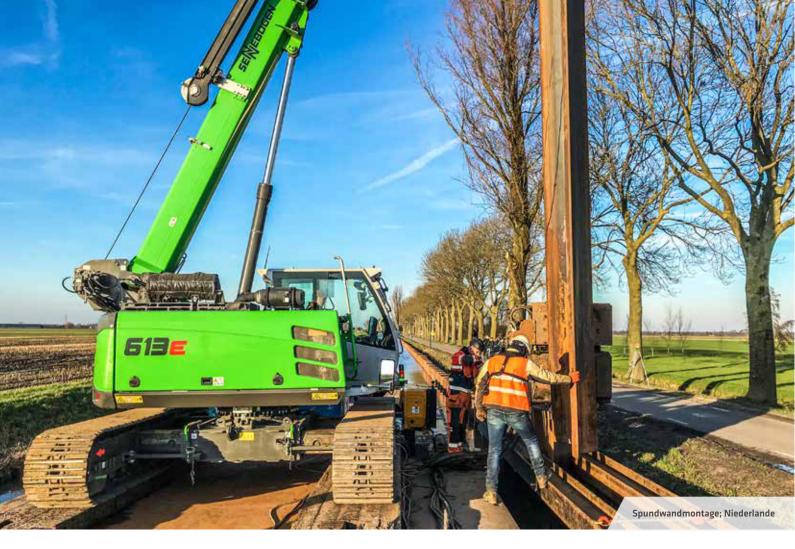










SENNEBOGEN ACADEMY

Expansiv im Wissen, denn Erfolg beruht auf Wissen. In der SENNEBOGEN Academy legen wir Wert darauf, dass es mächtig fließt.





SERVICE UND WARTUNG

Umfangreich im Kundendienst. Und in der Ersatzteilversorgung. Service wird bei uns GROSS geschrieben.



www.sennebogen.com/kundendienst



SENtrack DS

Effizientes Fuhrparkmanagement mit SENtrack DS: Nutzen Sie Informationen, die sonst im Verborgenen bleiben und erhöhen Sie Ihre Effizienz.

www.sennebogen.com/de/sentrack



RENTAL & USED

Entdecken Sie das einmalige Mietmaschinenangebot von SENNEBOGEN Rental & Used. Hier finden Sie Ihre Mietmaschine:

www.sennebogen-rental-used.com

WERDEN SIE MITGLIED IM FAHRERCLUB

Hier stehen Sie und Ihre Maschine im Rampenlicht! Exklusive Informationen, Erfahrungsaustausch mit SENNEBOGEN-Fahrern sowie Spaß und Begeisterung stehen bei uns im Mittelpunkt.

Alle Vorteile unter www.sennebogen.com/fahrerclub



MOVE BIG THINGS -WITH US!



über **68**

Jahre Erfahrung

100%

Familienunternehmen über 1600

erfahrene Fachkräfte weltweit

4

Produktionswerke in Deutschland

über 180

Vertriebs- und Servicepartner weltweit 11

unterschiedliche Telekrane



Teleskoplader **5,5 t** Balancer 130-300 t Materialumschlag

Seilbagger 13,5-300 t Raupenkran 50-300 t Telekran 16-130 t Hafenkran



Dieser Katalog beschreibt Maschinenmodelle, Ausstattungsumfänge einzelner Modelle und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der SENNE-BOGEN Maschinenfabrik GmbH gelieferten Maschinen. Geräteabbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten. Je nach Land, in das die Maschinen geliefert werden, können Abweichungen von der Ausstattung möglich sein, insbesondere bzgl. der Serien- und Sonderausstattung. Alle verwendeten Erzeugnisbezeichnungen können Marken der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem SENNEBOGEN Vertriebspartner vor Ort über die angebotenen Ausstattungsvarianten. Gewünschte Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Ausstattungsänderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. Straubing/Deutschland.

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbHHebbelstraße 30
94315 Straubing, Ge<u>rmany</u>

www.sennebogen.com

MOVE BIG THINGS

VERTRIEB SENNEBOGEN Crane Line Vertrieb Tel. +49 9421 540-146 cranes@sennebogen.de

ERSATZTEILZENTRUM Ersatzteil-Bestellungenspareparts@sennebogen.de

KUNDENDIENST
Technische Unterstützung
service@sennebogen.de

